Byte hjul
120 steamer

Ta loss befintligt beslag

Bild1 - Skruva ut skruven

Bild 2 - Lossa hjulet och för det åt sidan så det hänger fritt i övre profilen

Montering av nytt beslag

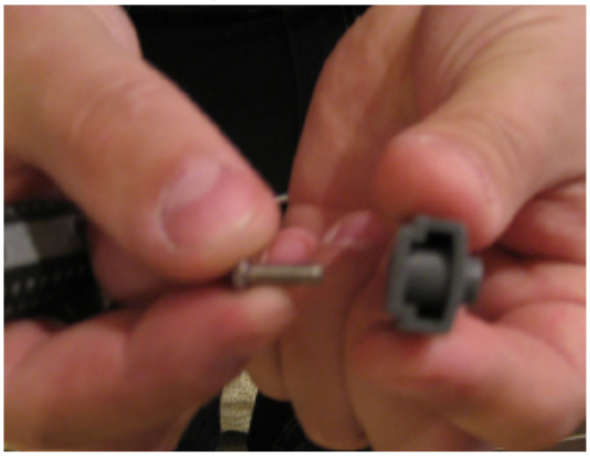

Bild 3 - Skruva ut skruven

Bild 4 - Lossa hjulet och för det åt sidan så det hänger fritt i övre profilen

Hafa
Svarveregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se

Byte hjul
120 steamer

Bild 5 – Tryck i mutter i beslaget.

Bild 6 – För in hjulet i aluminiumspåret i dörröppningen

Bild 7 – Tryck på fästet på hjulupphängningen.

OBS! kontrollera att det är rätt spår. Montera därefter bort det gamla hjulet

Bild 8 – Skruva in justerskruven i fästet.

Bild 9 – Dra beslaget på plats ovanför dörrprofilen

Hafa
Svarveregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se

Byte hjul
120 steamer

Bild 10 – Använd skruvmejseln för att fixera beslaget i profilen.

Bild 11 – Tryck upp dörren så att beslaget trycks in i dörrprofilen.

Bild 12 – Skruva in förankringsskruven i beslaget.

Bild 13 – Justera in dörren genom att skruva på justerskruven.

Hafa
Svarveregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se