

Hafa®


Aqua 160 SQ




SE

Innan du börjar...


Placering av pump.
För el-anslutning
medföljer 1.5 m elkabel.
Anlita fackman!

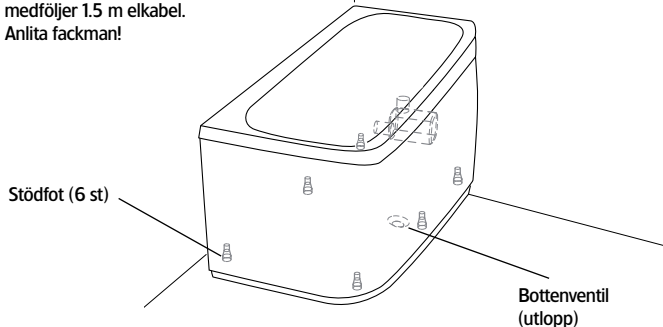

Information och mått

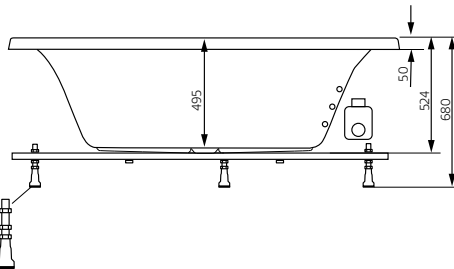

Fotens justeringsmän ca 30 mm.
OBS – kan variera beroende på
golvs fall.

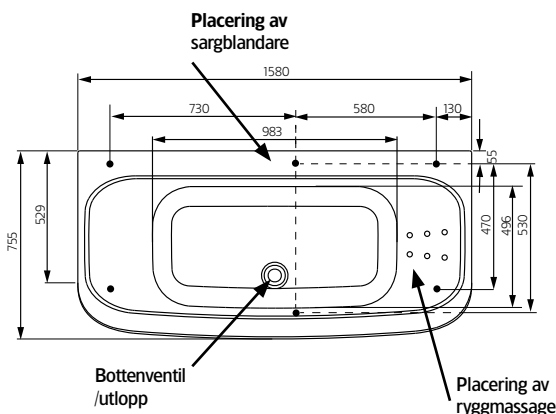

Placering stödfot (6 st) För att undvika att en stödfot hamnar mitt över golvbrunnen bör du kontrollera var karets stödfötter och utlopp är placerade.

Modell	Aqua 160 SQ	
Storlek, mm	1580x750x680	
Volym	224 liter	
Vattendjup	425 mm	
Kardjup inv.	495 mm	

Material

Karet är framställt i sanitetsakryl av högsta kvalitet och är förstärkt med glasfiberarmerad polyester. Detta ger ett kar med många fördelar. Det håller värmen bra och har en blank och slitstark yta som motverkar uppkomst av mikroorganismer.

Sanitetsakrylen är mycket hållbar och lätt att rengöra. Om karet tappas glansen går det utmärkt att vaxa med vanligt bil eller båtvax. Repor och småskador går lätt att slipa och polera bort eftersom acrylen är genomfärgad.

Karet har en förstärkt bottenplatta och elgalvaniserat benstativ för att förhindra rostangrepp. Justerbara fötter gör det lätt att passa in karet på alla golv. Karet levereras med komplett avloppssats.

Tänk på

Vid inbyggnad skall karet finnas på plats då avvikelse i mått kan förekomma.

Rätt till ändringar i specifikationen förbehålles

Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se